

Zwei Flügel Zwischen Rollläden und Fensterrahmen, Türrahmen (**mindestens 20 mm Abstand**)


### Flache Laufschiene

Rollladenkasten



20 mm

Führungsschiene

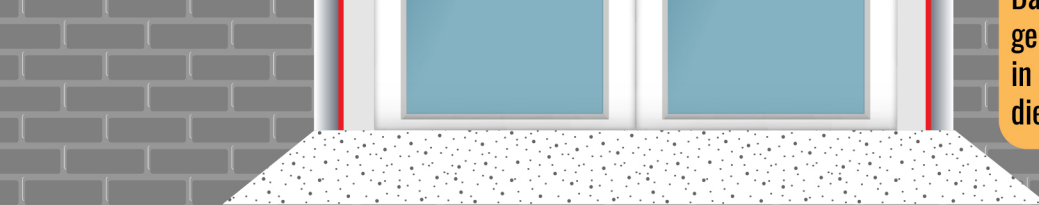

1. Zwei Flügel – Fenster und Tür mit einem Fliegengitter mit einer flachen Laufschiene (mit Rollläden) **RECHTSCHREIBUNG**


Hier geht es um ein Fenster und Tür mit einem dünnen außenrahmen. In diesem Falle kommt ein Fliegengitter mit einer dünnen/flachen Laufschiene (tiefe ist 10mm). Das Fliegengitter kann von rechts oder links geöffnet werden und wird mit einem Magnet in der Mitte zugemacht. Bitte achten sie auf die Messanweisung.

### 2. Zwei Flügel – Breite

2.1 Wenn der Fensteraußenrahmen mehr als 3,5mm+ jeweils auf beiden Seiten beträgt, dann messen wir wie in Punkt 2

Alle Produkte nach Maß von MISS DEKOR


2.2 Wenn der Fensteraußenrahmen weniger 35mm- jeweils auf beiden Seiten ist, dann messen wir von dem Bereich (zwischen Rollläden und Fenster) von rechts nach links. Sie sollten 10mm von der Breite abziehen, damit das Fliegengitter leicht angebracht werden kann.

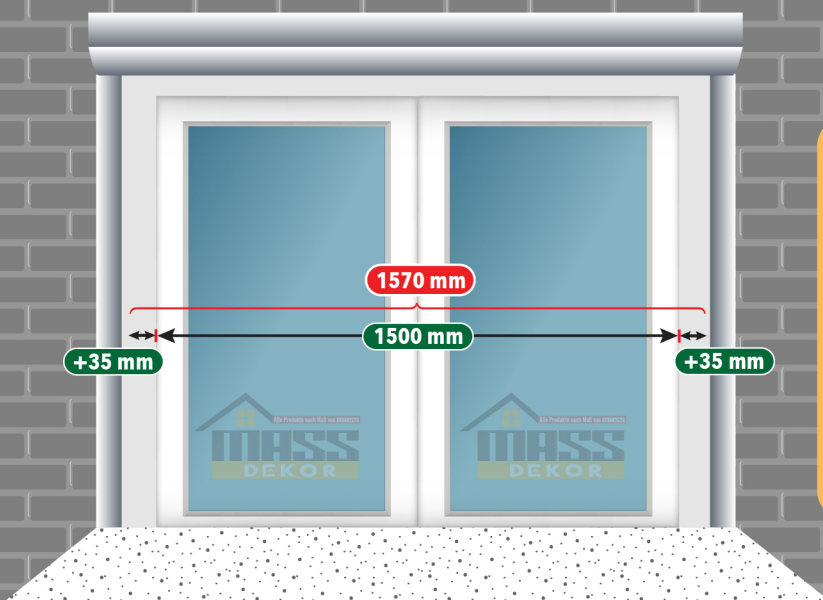


### 3. Zwei Flügel – Höhe

In diesem Falle messen wir die Höhe von Boden bis zur Außenrahmen-Kante der Tür und addieren +35mm. (Bitte beachten sie das der Boden ein Gefälle habe kann, man könnte 5mm von der gesamten Höhe abziehen um das Fliegengitter besser anbringen zu können)

Beispiel: 2000mm + 35mm = 2035mm

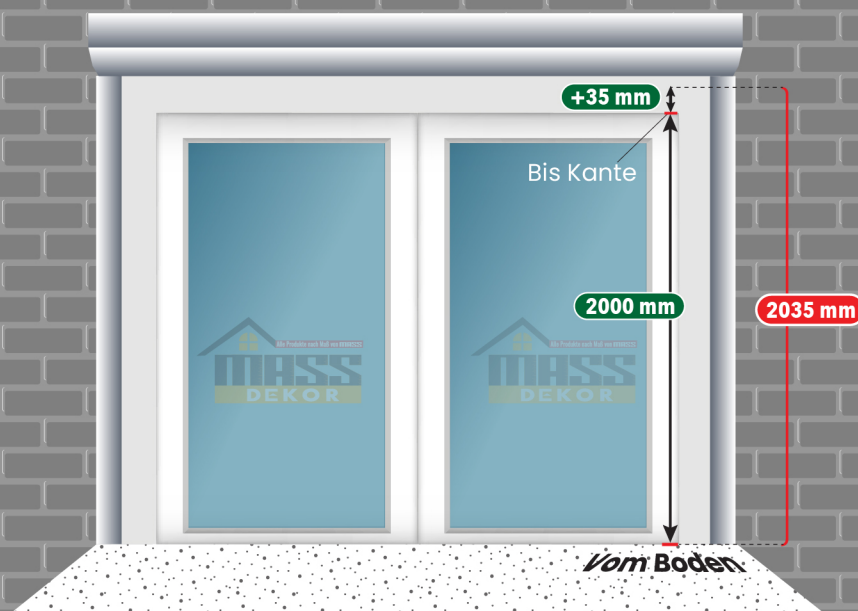


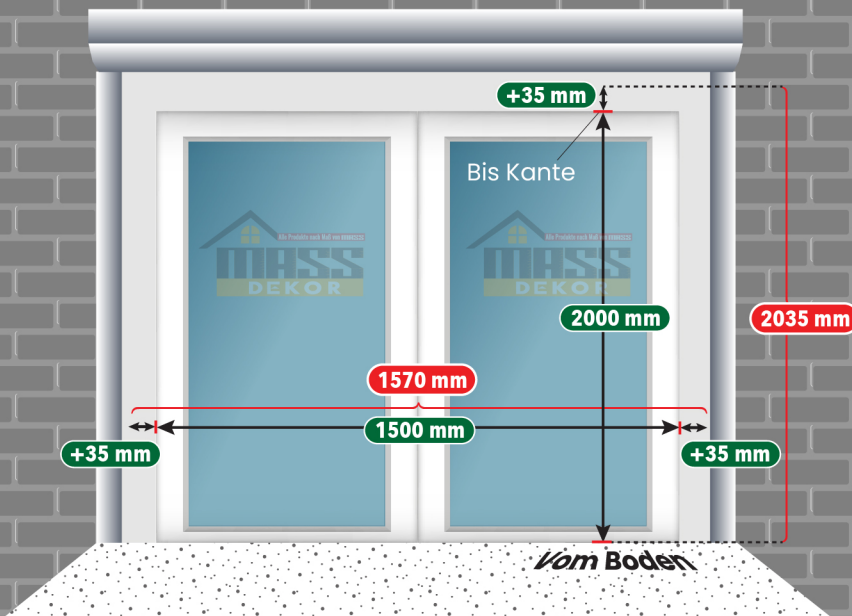

#### 4. Zwei Flügel – Messergebnis


Dieses Bild ist nochmal eine Zusammenfassung wie man die Breite und Höhe messen kann.

Beispiel: Breite  $1500\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 1570\text{mm}$   
 Höhe  $2000\text{mm} + 35\text{mm} = 2035\text{mm}$

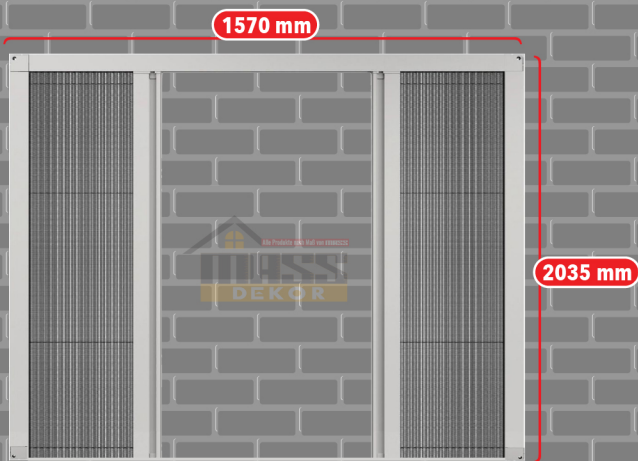

#### 5. Zwei Flügel – Fliegengitter nach Maß


Beispiel Breite 1570mm  
 Höhe 2035mm

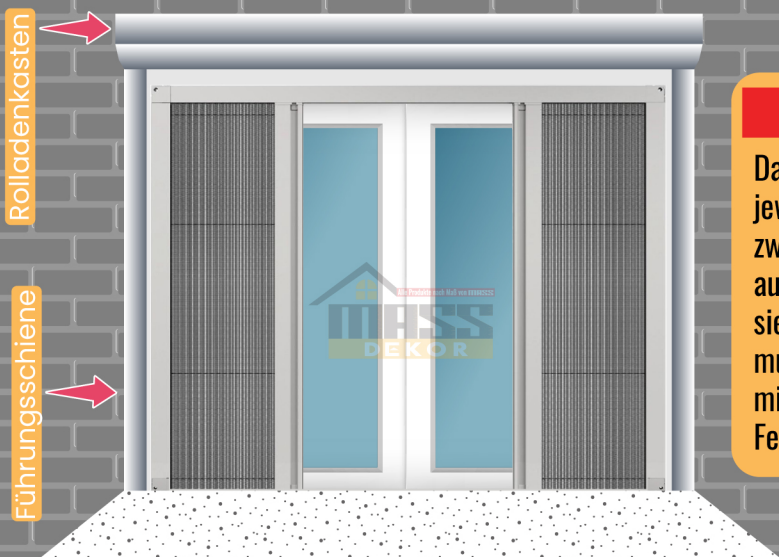

#### 6. Zwei Flügel – Fliegengitter montiert

Das Fliegengitter wird an das Fenster/die Tür angebracht und jeweils mit 4 kleinen Schrauben angeschraubt und kommt zwischen Rollladen und Fenster und Tür. Alternativ kann man auch ein doppelseitiges Klebeband benutzen (bitte beachten sie, dass das Klebeband nach einiger Zeit erneuert werden muss). Bitte achten sie drauf, dass die dünne Schiene bündig mit dem Boden sein muss. Das Fliegengitter wird zwischen Fenster/Tür montiert.


Wenn der Platz +35 mm nicht ausreicht, befolgen Sie diese Anweisungen

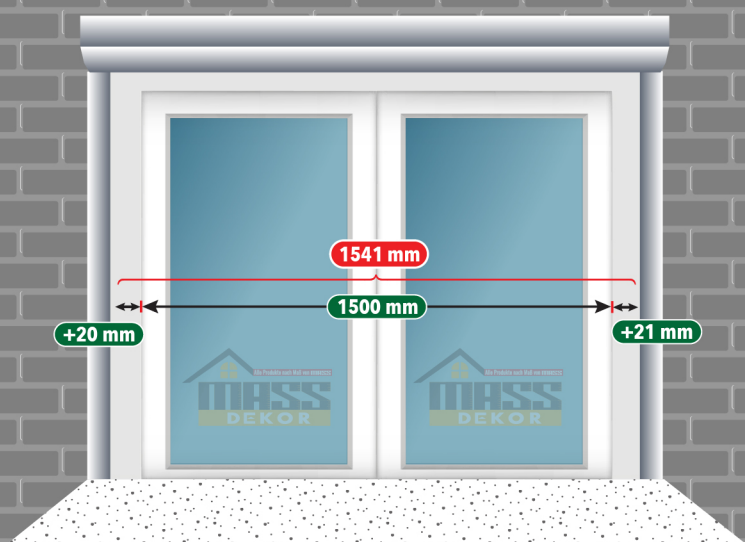

### 1. Zwei Flügel – Breite


Wenn zwischen den Jalousien-Führungsschienen und dem Fenster weniger als 35 mm Platz vorhanden ist, wird die Berechnung wie hier gezeigt durchgeführt.

Zum Beispiel gibt es auf der rechten Seite einen Abstand von 20 mm und auf der linken Seite einen Abstand von 21 mm, wie im Bild gezeigt.

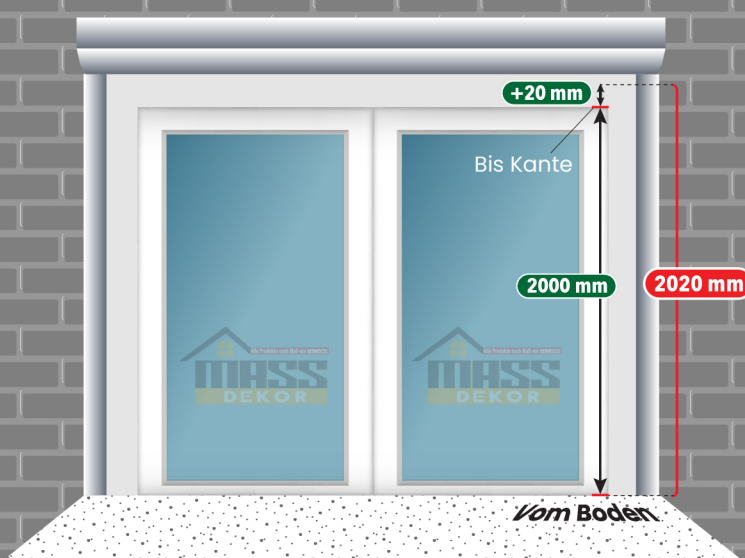

### 2. Zwei Flügel -Höhe

Wie hier gezeigt, wird auch der Abwasserdeckel bis zur Oberkante des Kantenprofils gemessen und dann wird 20 mm hinzugefügt, da 20 mm Abstand vorhanden sind. Dann können Sie gehen und die Bestellung für das zweite Produkt aufgeben.

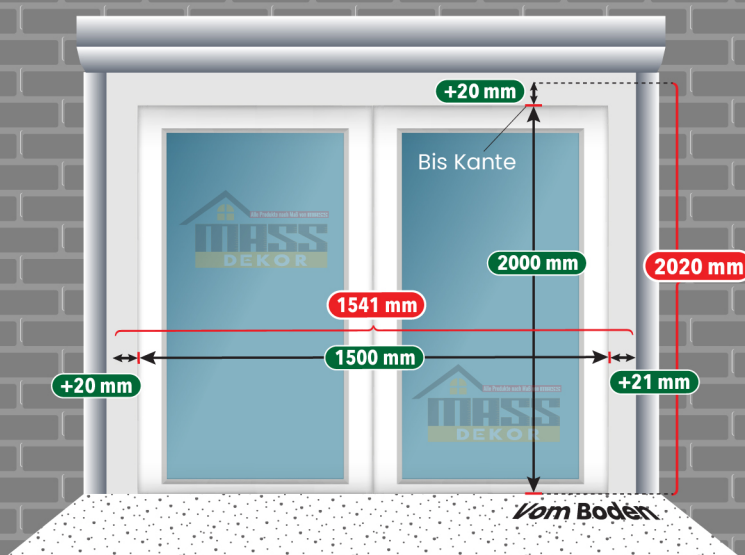

### 3. Zwei Flügel – Messergebnis

Beispiel: Breite 1500mm + 20mm + 21mm = 1541mm

Höhe 2000mm + 20mm = 2020mm