



**Moustiquaire à un vantail entre volet roulant et porte - Guide de mesure des cadres de fenêtre**

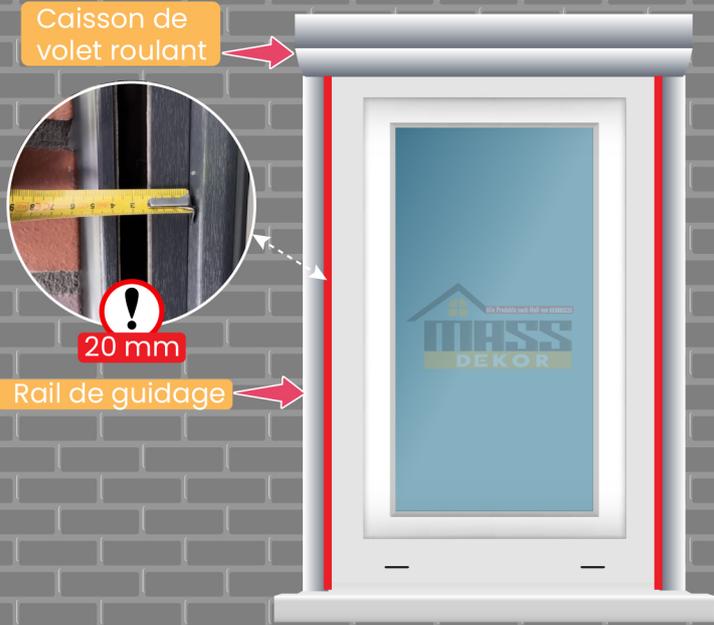

**1. Porte et fenêtre Instructions de mesure avec volet roulant (écart de 2 cm)**

Il s'agit ici d'une fenêtre/porte avec un volet roulant. Veuillez noter qu'il faut au moins 2 cm d'espace entre la fenêtre et le rail de guidage, ce qui permet de placer la moustiquaire entre le volet roulant et la fenêtre. Sinon, on peut la placer devant le rail de guidage.

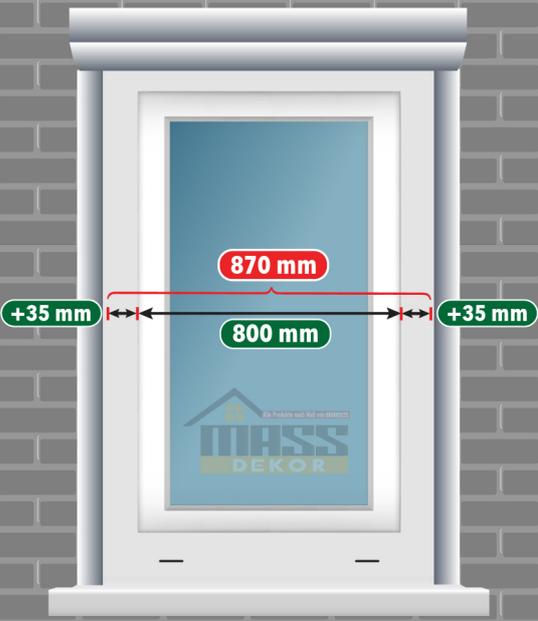


**2. Largeur : Il existe ici 2 options de mesure**

2.1 Si le cadre extérieur de la fenêtre est supérieur à 3,5mm+ de chaque côté, nous mesurons alors comme au point 2

2.2 Si le cadre extérieur de la fenêtre est inférieur à 35 mm de chaque côté, nous mesurons la zone (entre le volet roulant et la fenêtre) de droite à gauche. Vous devez déduire 10mm de la largeur pour que la moustiquaire puisse être facilement installée.

Exemple :  $800\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 870\text{mm}$

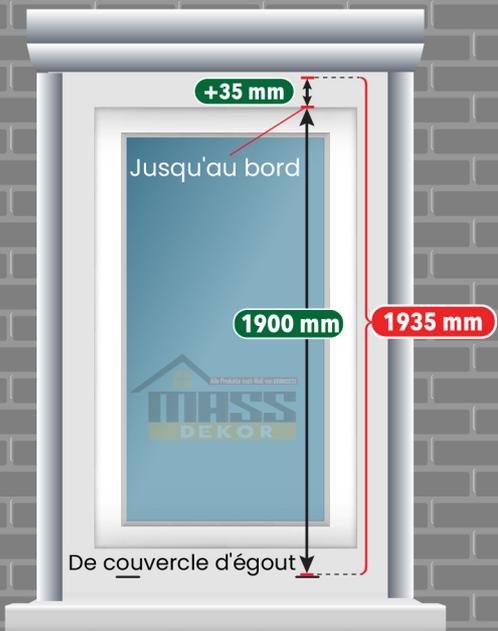


**3. Hauteur : il existe 2 options**

**3.1 Avec couvercle d'évacuation:** Mesurez la hauteur du couvercle d'évacuation jusqu'en haut du cadre intérieur de la fenêtre (bord de lumière) et ajoutez +35mm.

**3.2 Sans couvercle pour les eaux usées:** Mesurez la dimension du châssis de la fenêtre et ajoutez 35 mm vers le bas et 35 vers le haut pour que la moustiquaire soit au même niveau que les bords de la fenêtre.


**Exemple avec couvercle pour eaux usées:**  $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

Porte et fenêtre Instructions de mesure Résultat de la mesure

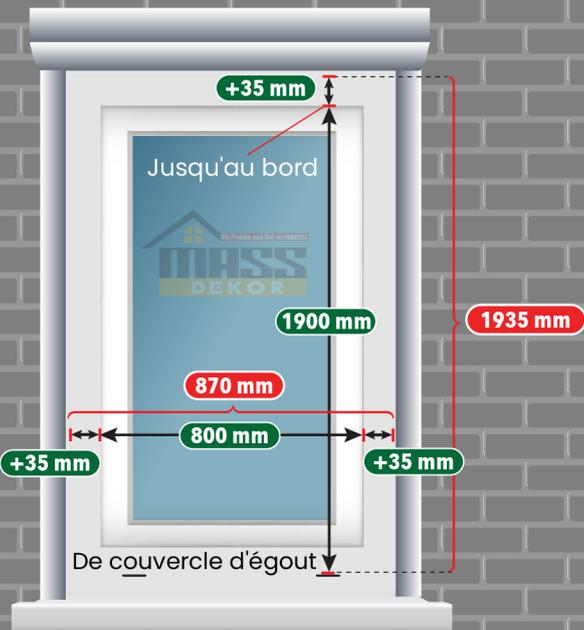

4. Porte et fenêtre Instructions de mesure Résultat de la mesure


Cette image est encore un résumé de la manière dont on peut mesurer la largeur et la hauteur. Voir point 8 pour la largeur et 9 pour la hauteur

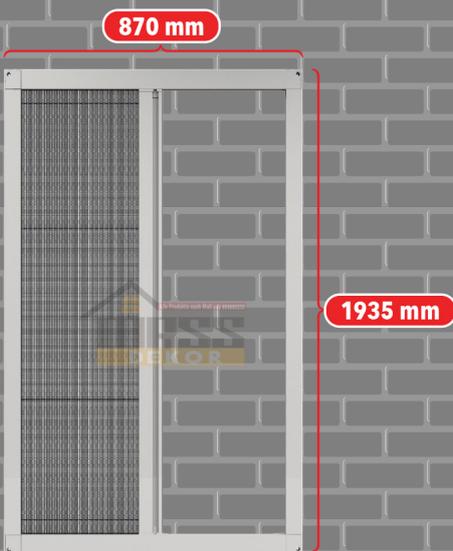

5. Moustiquaires sur mesure

Largeur :  $800\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 870\text{mm}$


Hauteur :  $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

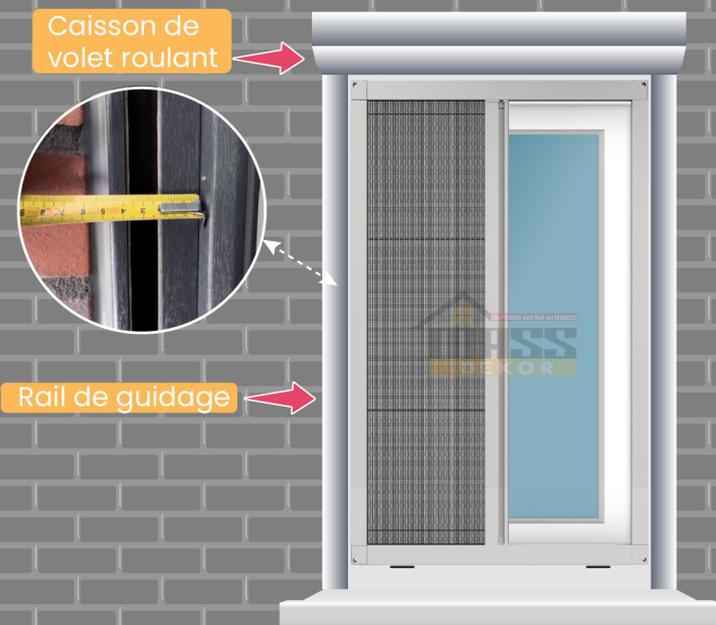


6. Moustiquaire montée

La moustiquaire est placée sur la fenêtre/porte (entre le rail de guidage et la fenêtre/porte) et vissée à l'aide de 4 petites vis. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif double face (veuillez noter que le ruban adhésif doit être renouvelé après un certain temps). Les vis sont toujours placées dans les coins de chaque moustiquaire, voir l'image.


**Si l'espace +35 mm n'est pas suffisant, suivez ces instructions**

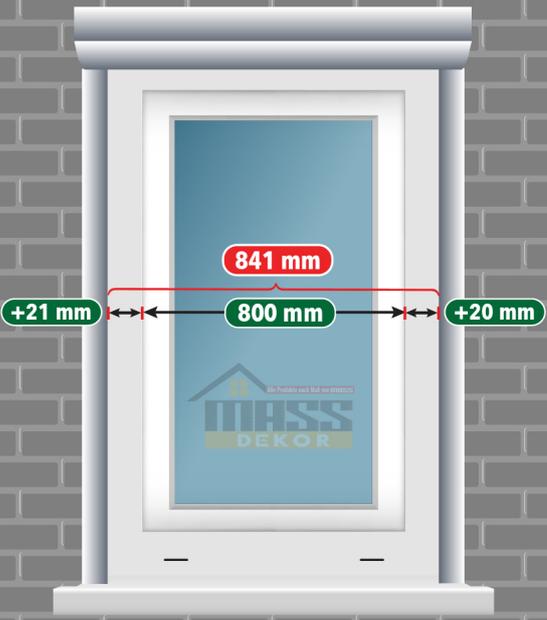

**1. Deux ailes - Largeur**  
 S'il y a moins de 35 mm d'espace entre les rails de guidage des stores et la fenêtre, le calcul est effectué comme indiqué ici.  
 Par exemple, il y a un espace de 20 mm sur le côté droit et un espace de 21 mm sur le côté gauche, comme le montre l'image.

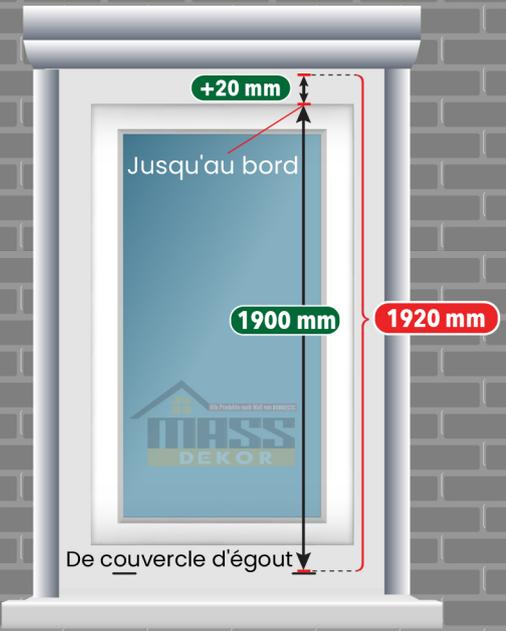

**2. Deux ailes - Hauteur**  
 Comme indiqué ici, le couvercle d'égout est également mesuré jusqu'au bord supérieur du profilé de bordure, puis on ajoute 20 mm puisqu'il y a 20 mm d'écart. Vous pouvez ensuite aller passer commande pour le deuxième produit.

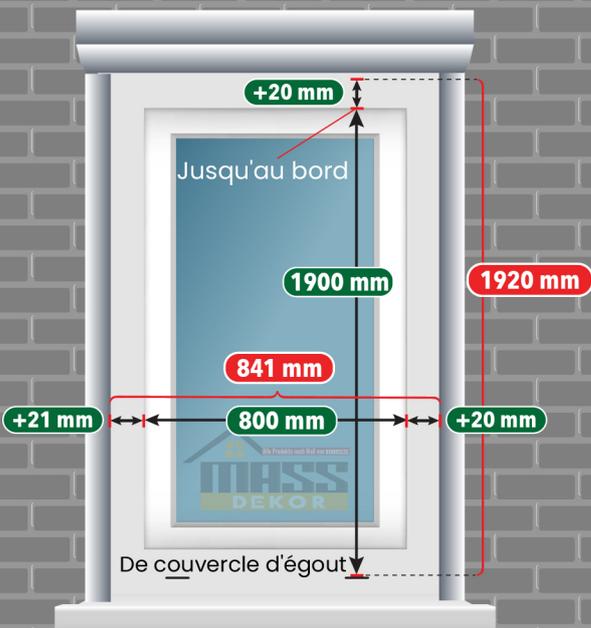

**3. Deux ailes - Résultat de la mesure**  
 Exemple : Largeur  $800\text{mm} + 20\text{mm} + 21\text{mm} = 841\text{mm}$   
 Hauteur  $1900\text{mm} + 20\text{mm} = 1920\text{mm}$