


Moustiquaire à deux battants avec volet roulant Instructions de mesure pour portes et cadres de fenêtres



1. Deux vantaux - porte et fenêtre Instructions de mesure (avec volet roulant)

Il s'agit ici d'une double fenêtre/porte avec un volet roulant. Veuillez noter qu'il faut au moins 2 cm d'espace entre la fenêtre et le rail de guidage pour pouvoir placer la moustiquaire entre le volet roulant et la fenêtre. Sinon, on peut la placer devant le rail de guidage (voir ci-dessous).

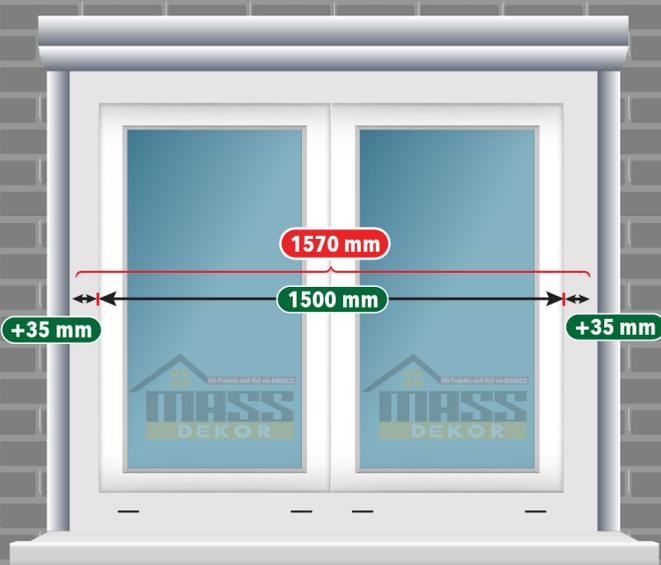


2. Deux ailes - Largeur

Il existe ici 2 options de mesure

2.1 Si le cadre extérieur de la fenêtre est supérieur à 3,5mm+ de chaque côté, nous mesurons comme au point 2

2.2 Si le cadre extérieur de la fenêtre est inférieur à 35 mm de chaque côté, nous mesurons la zone (entre le volet roulant et la fenêtre) de droite à gauche. Vous devez soustraire 10mm de la largeur pour que la moustiquaire puisse être facilement installée.

Exemple : $1500\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 1570\text{mm}$

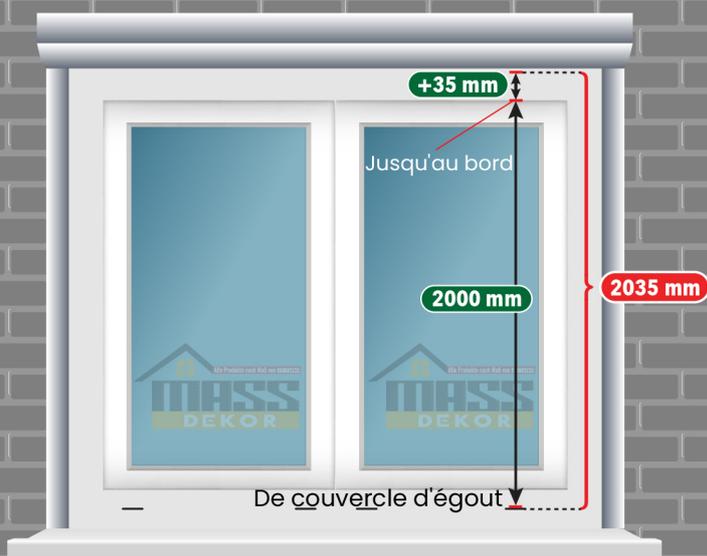

3. Deux ailes - Hauteur


Hauteur : il existe 2 options

3.1 Avec couvercle pour les eaux usées: Mesure la hauteur entre le couvercle de l'évacuation et le haut du cadre intérieur de la fenêtre (bord de la lumière) et ajoutez +35 mm.

3.2 Sans couvercle pour les eaux usées: mesurez la dimension du châssis de la fenêtre et ajoutez 35 mm vers le bas et 35 mm vers le haut pour que la moustiquaire soit au même niveau que les bords de la fenêtre.

Exemple : $2000\text{mm} + 35\text{mm} = 2035\text{mm}$


Deux ailes - Résultat de la mesure

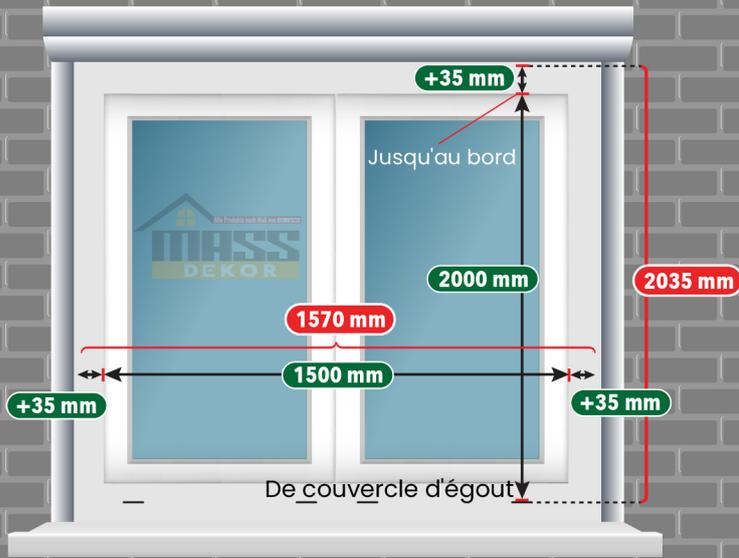

4. Deux ailes - Résultat de la mesure

Cette image est encore un résumé de la manière dont on peut mesurer la largeur et la hauteur. Voir les images 2 et 3.

Exemple : Largeur 1500mm + 35mm + 35mm = 1570mm
Hauteur 2000mm + 35mm = 2035mm

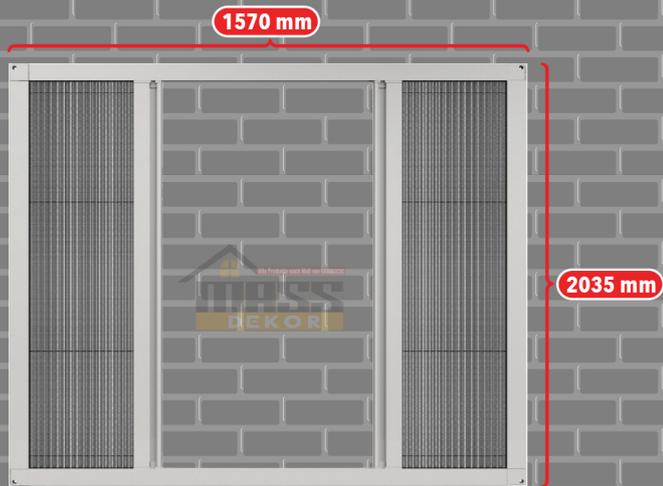

5. Deux ailes - Moustiquaire sur mesure


Hauteur 2035mm et Largeur 1570mm



6. Deux ailes - Moustiquaire montée


La moustiquaire est fixée à la fenêtre/porte et vissée à l'aide de 4 petites vis. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif double face (veuillez noter que le ruban adhésif doit être renouvelé après un certain temps). La moustiquaire est placée entre le volet roulant et la fenêtre/porte.

Si l'espace +35 mm n'est pas suffisant, suivez ces instructions

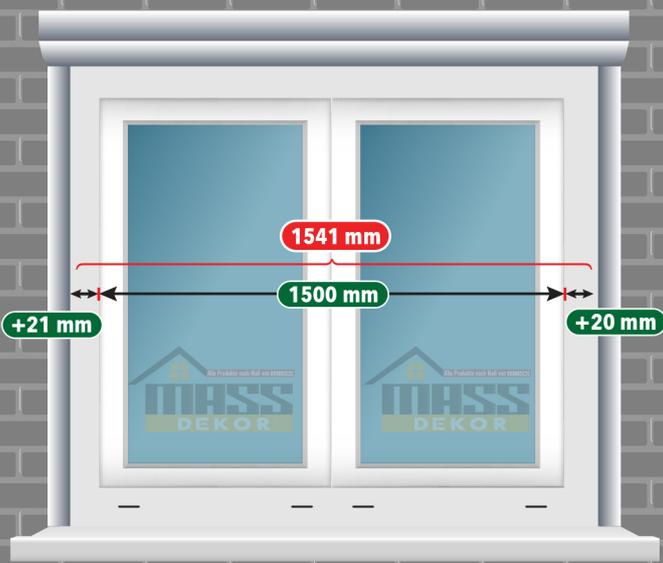


1. Deux ailes - Largeur

S'il y a moins de 35 mm d'espace entre les rails de guidage des stores et la fenêtre, le calcul est effectué comme indiqué ici. Par exemple, il y a un espace de 20 mm sur le côté droit et un espace de 21 mm sur le côté gauche, comme le montre l'image.

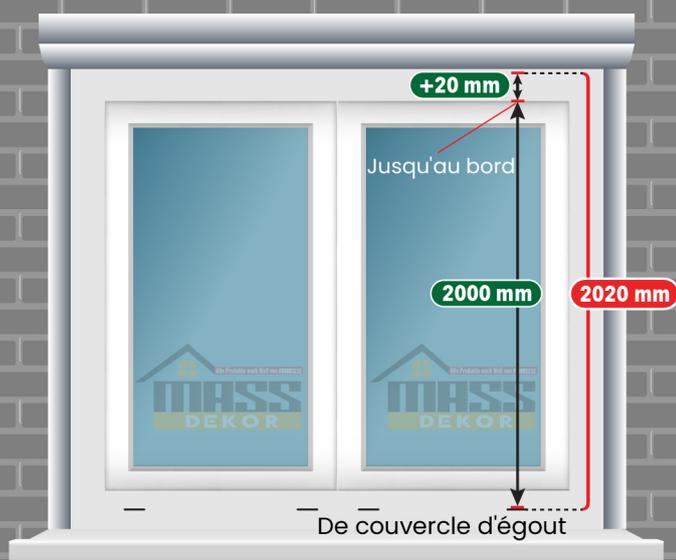

2. Deux ailes - Hauteur

Comme indiqué ici, le couvercle d'égout est également mesuré jusqu'au bord supérieur du profilé de bordure, puis on ajoute 20 mm puisqu'il y a 20 mm d'écart. Vous pouvez ensuite aller passer commande pour le deuxième produit.

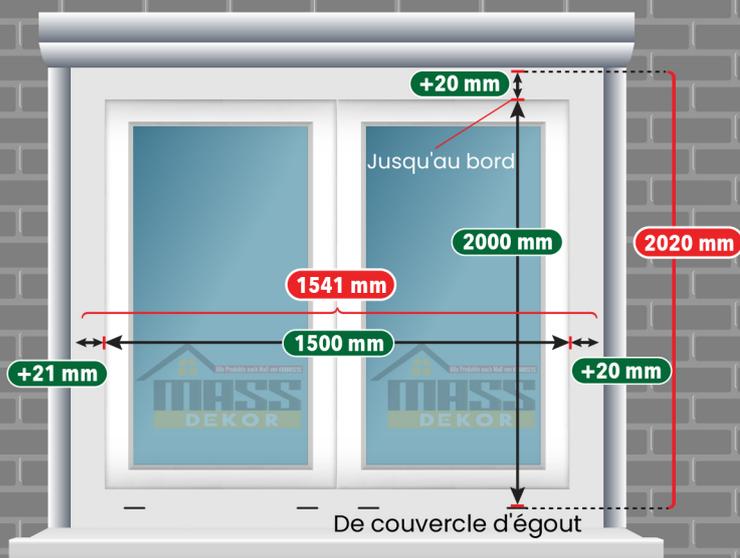

3. Deux ailes - Résultat de la mesure

Exemple : Largeur 1500mm + 20mm + 21mm = 1541mm
 Höhe 2000mm + 20mm = 2020mm