


Deux battants Entre le volet roulant et le cadre de la fenêtre, le cadre de la porte


(distance minimale de 20 mm) Rail de roulement plat

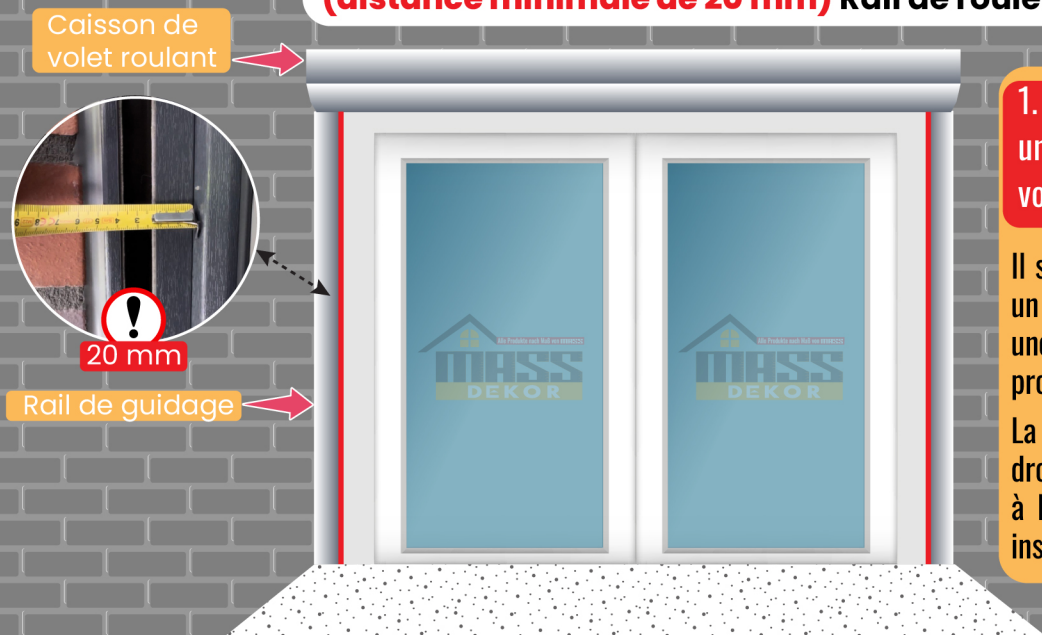

1. Deux vantaux - fenêtre et porte avec une moustiquaire avec un rail plat (avec volet roulant) DROIT

Il s'agit ici d'une fenêtre et d'une porte avec un cadre extérieur fin. Dans ce cas, on utilise une moustiquaire avec un rail fin/plat (la profondeur est de 10 mm).


La moustiquaire peut être ouverte de la droite ou de la gauche et se ferme au milieu à l'aide d'un aimant. Veuillez respecter les instructions de mesure.

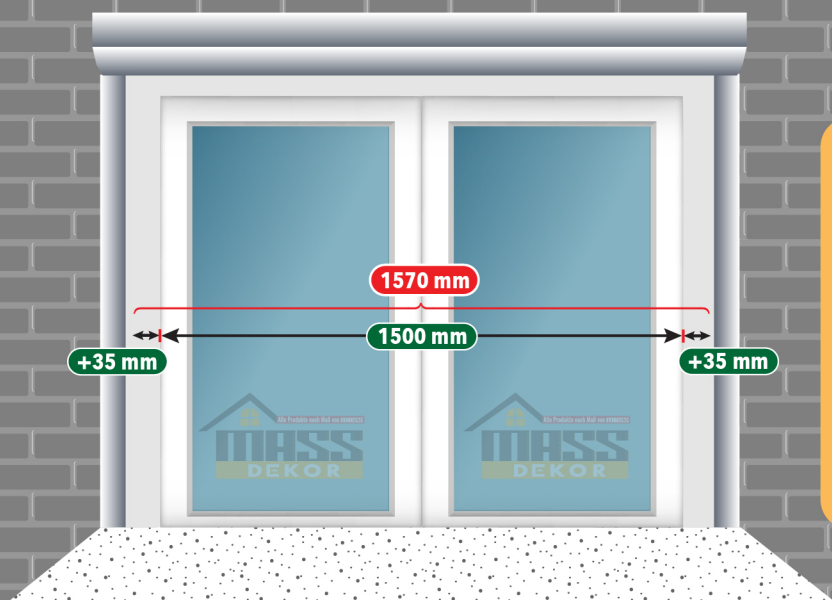

2. Deux ailes - Largeur

2.1 Si le cadre extérieur de la fenêtre est supérieur à 3,5mm+ de chaque côté, nous mesurons alors comme au point 2

2.2 Si le cadre extérieur de la fenêtre est inférieur à 35 mm de chaque côté, nous mesurons la zone (entre le volet roulant et la fenêtre) de droite à gauche. Vous devez déduire 10mm de la largeur pour que la moustiquaire puisse être facilement installée.

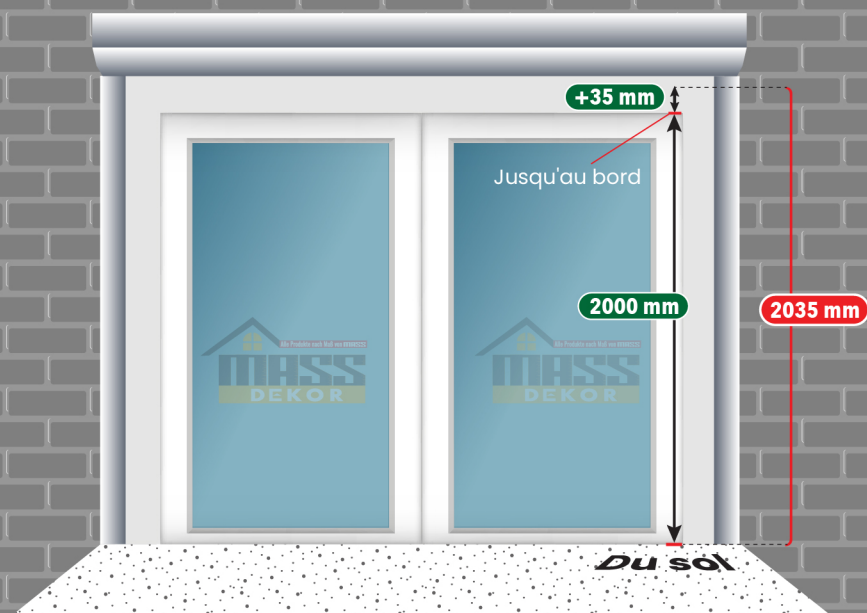


3. Deux ailes - Hauteur

Dans ce cas, nous mesurons la hauteur du sol jusqu'au bord du cadre extérieur de la porte et nous ajoutons +35mm.

(Veuillez noter que le sol peut avoir une pente, on peut retirer 5 mm de la hauteur totale pour pouvoir mieux installer la moustiquaire).


Exemple : 2000mm + 35mm = 2035mm

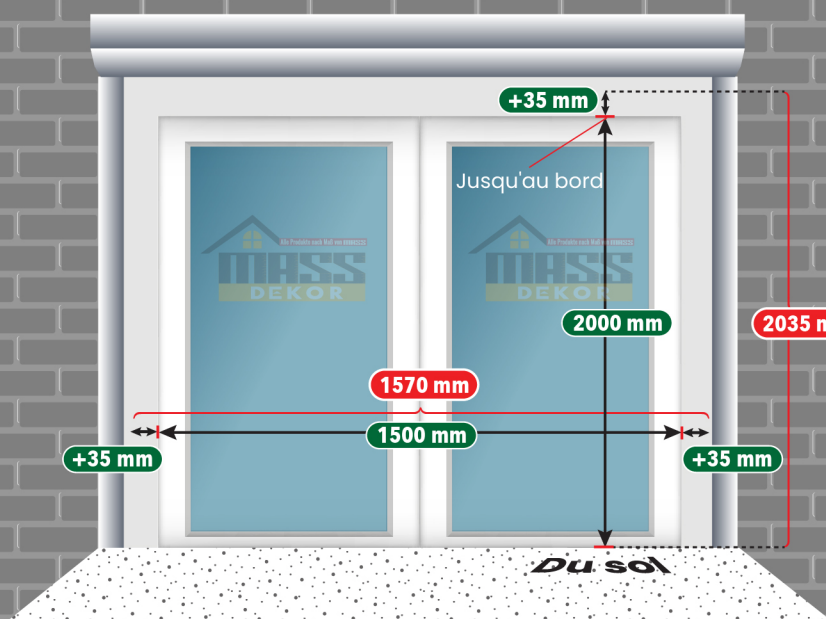

4. Deux ailes - Résultat de la mesure

Cette image est encore un résumé de la manière dont on peut mesurer la largeur et la hauteur.

Exemple : Largeur 1500mm + 35mm + 35mm = 1570mm
Hauteur 2000mm + 35mm = 2035mm

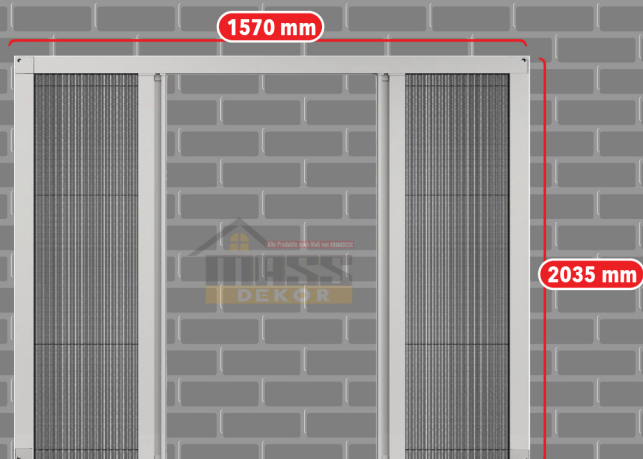


5. Deux ailes - Moustiquaire sur mesure

Exemple : Largeur 1570mm
Hauteur 2035mm

Caisson de volet roulant


Rail de guidage

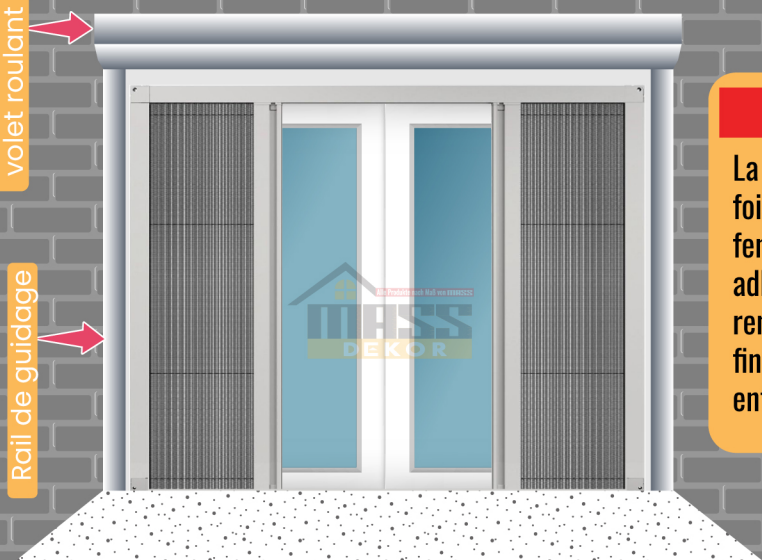

6. Deux ailes - Moustiquaire montée

La moustiquaire est fixée à la fenêtre/porte et vissée à chaque fois avec 4 petites vis et se place entre le volet roulant et la fenêtre/porte. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif double face (attention, le ruban adhésif doit être renouvelé au bout d'un certain temps). Veillez à ce que le rail fin soit au même niveau que le sol. La moustiquaire est montée entre la fenêtre et la porte.


Si l'espace +35 mm n'est pas suffisant, suivez ces instructions

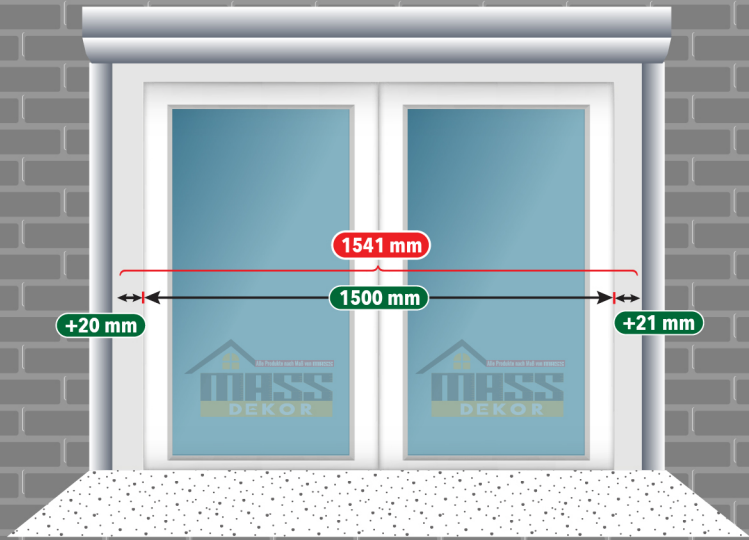

1. Deux ailes - Largeur


S'il y a moins de 35 mm d'espace entre les rails de guidage des stores et la fenêtre, le calcul est effectué comme indiqué ici.

Par exemple, il y a un espace de 20 mm sur le côté droit et un espace de 21 mm sur le côté gauche, comme le montre l'image.

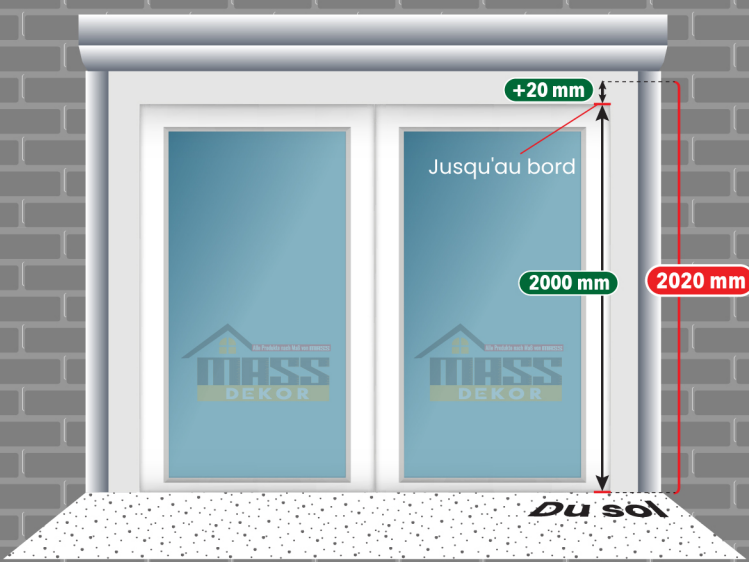

2. Deux ailes - Hauteur

Comme indiqué ici, le couvercle d'égout est également mesuré jusqu'au bord supérieur du profilé de bordure, puis on ajoute 20 mm puisqu'il y a 20 mm d'écart. Vous pouvez ensuite aller passer commande pour le deuxième produit.

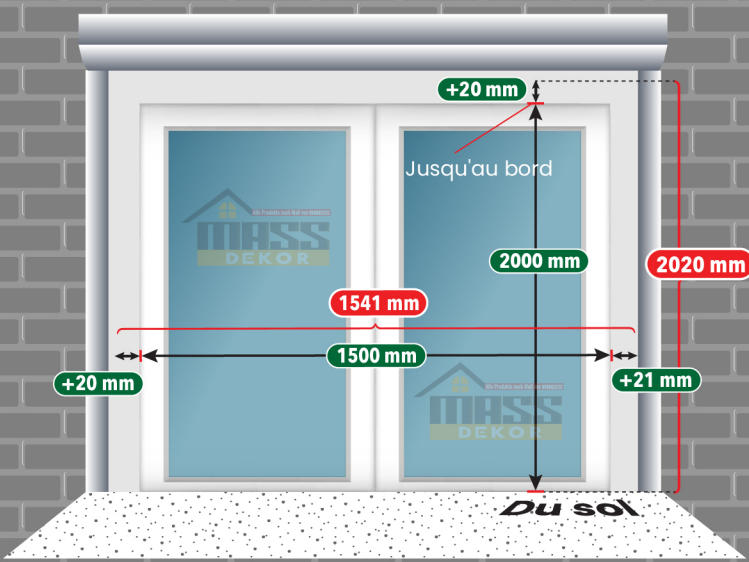

3. Deux ailes - Résultat de la mesure

Exemple : Largeur 1500mm + 20mm + 21mm = 1541mm
Hauteur 2000mm + 20mm = 2020mm