


Rail de roulement plat sans volet roulant



1. Porte et fenêtre Instructions de mesure : Rail plat s'ouvrant à gauche ou à droite

Il s'agit ici d'une porte dont le cadre extérieur inférieur est très fin, voire inférieur à 3,5 cm. Dans ce cas, il est possible d'installer une moustiquaire avec un rail fin de 10 mm. Cette option permet d'éviter de trébucher sur la moustiquaire.

Exemple si le cadre extérieur inférieur de la porte est de 10 mm, alors le rail de la moustiquaire serait au même niveau que le cadre extérieur de la porte.

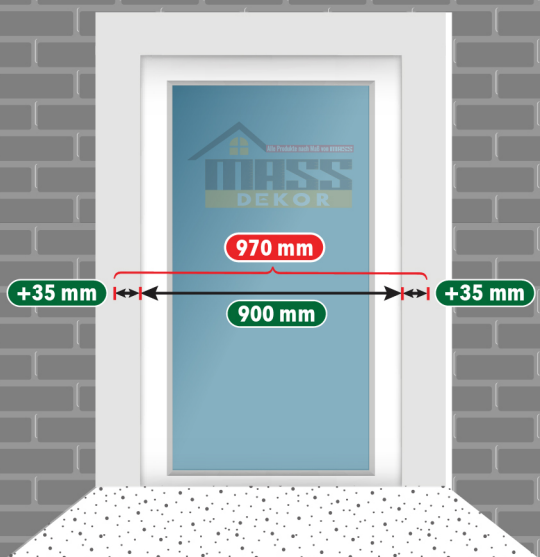


2. Rail de roulement plat : Largeur

Il existe ici 2 options de mesure

2.1 Si le cadre extérieur de la fenêtre est supérieur à 3,5mm+ de chaque côté, nous mesurons alors comme au point 2

2.2 Si le cadre extérieur de la fenêtre est inférieur à 35 mm de chaque côté, nous mesurons la zone (entre le volet roulant et la fenêtre) de droite à gauche. Vous devez déduire 10mm de la largeur pour que la moustiquaire puisse être facilement installée.


Exemple : $900\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 970\text{mm}$

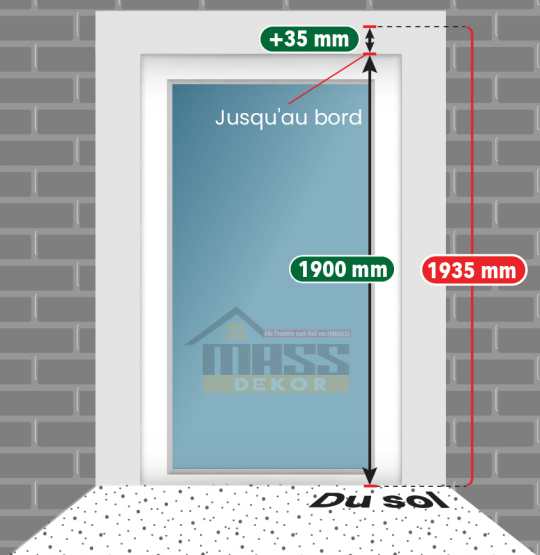

3. Rail de roulement plat : Hauteur

Dans ce cas, nous mesurons la hauteur du sol jusqu'au bord du cadre extérieur de la porte et nous ajoutons 35 mm. (Veuillez noter que le sol peut avoir une pente, il est possible de déduire 5 mm de la hauteur totale pour faciliter la pose de la moustiquaire). Le rail plat de la moustiquaire a une profondeur de 10 mm.

Exemple : $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

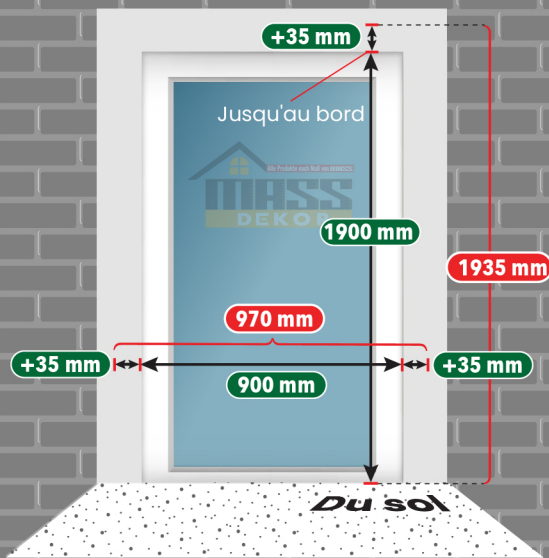


4. Porte et fenêtre Instructions de mesure Résultat de la mesure

Cette image est encore un résumé de la manière dont on peut mesurer la largeur et la hauteur.

Exemple : Largeur 900mm + 35mm + 35 mm = 970mm

Hauteur 1900mm + 35mm = 1935mm

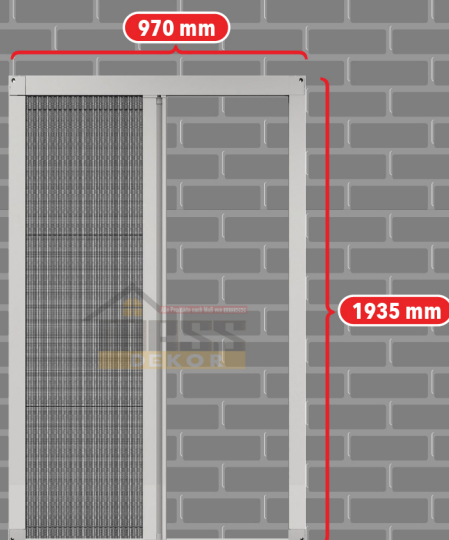

5. Moustiquaires sur mesure


Hauteur : 1935mm

Largeur : 970mm



6. La moustiquaire est montée avec un rail plat (de gauche à droite)


La moustiquaire est fixée à la fenêtre/porte et vissée à l'aide de 4 petites vis. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif double face (attention, le ruban adhésif doit être renouvelé au bout d'un certain temps). Veillez à ce que le rail fin soit au même niveau que le sol. La moustiquaire est montée entre la fenêtre et la porte.

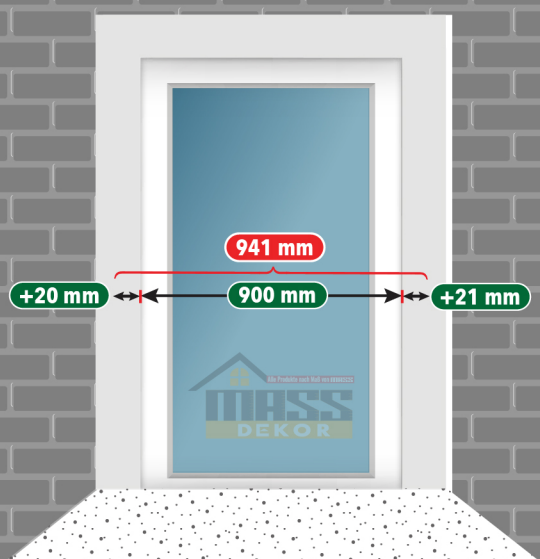

1. Deux ailes - Largeur


S'il y a moins de 35 mm d'espace entre les rails de guidage des stores et la fenêtre, le calcul est effectué comme indiqué ici.

Par exemple, il y a un espace de 20 mm sur le côté droit et un espace de 21 mm sur le côté gauche, comme le montre l'image.

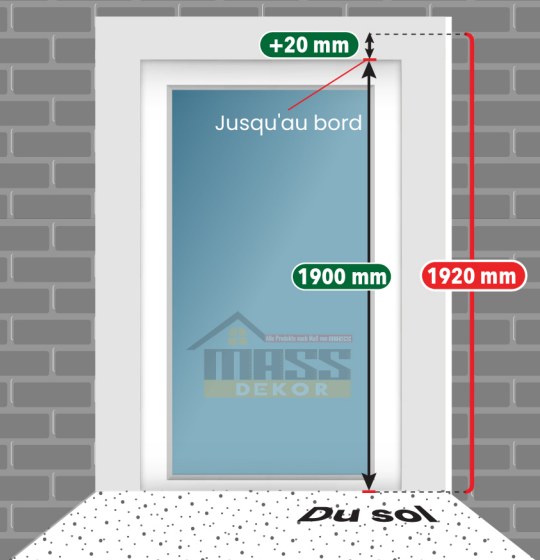

2. Deux ailes - Hauteur

Comme indiqué ici, le couvercle d'égout est également mesuré jusqu'au bord supérieur du profilé de bordure, puis on ajoute 20 mm puisqu'il y a 20 mm d'écart. Vous pouvez ensuite aller passer commande pour le deuxième produit.

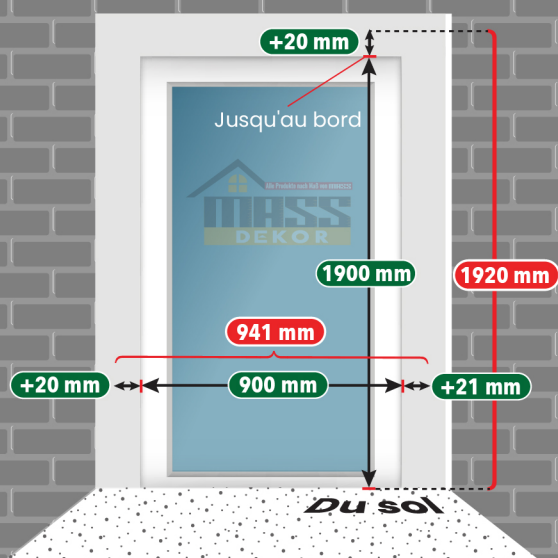

3. Deux ailes - Résultat de la mesure

Exemple : Largeur 900mm + 20mm + 21mm = 941mm

Hauteur 1900mm + 20mm = 1920mm