

Due ante Tra l'avvolgibile e il telaio della finestra, il telaio della porta (distanza minima 20 mm)

Binario di scorrimento piatto

Cassonetto per tapparelle




20 mm

Binario guida



**1. Due ante - finestra e porta con zanzariera con guida piatta (con avvolgibile)
DESCRIZIONE GIURIDICA**

Si tratta di un serramento con un telaio esterno sottile. In questo caso, si utilizza una zanzariera con binario di scorrimento sottile/piatto (profondità di 10 mm); la zanzariera può essere aperta da destra o da sinistra e si chiude con un magnete al centro. Prestare attenzione alle istruzioni di misurazione.

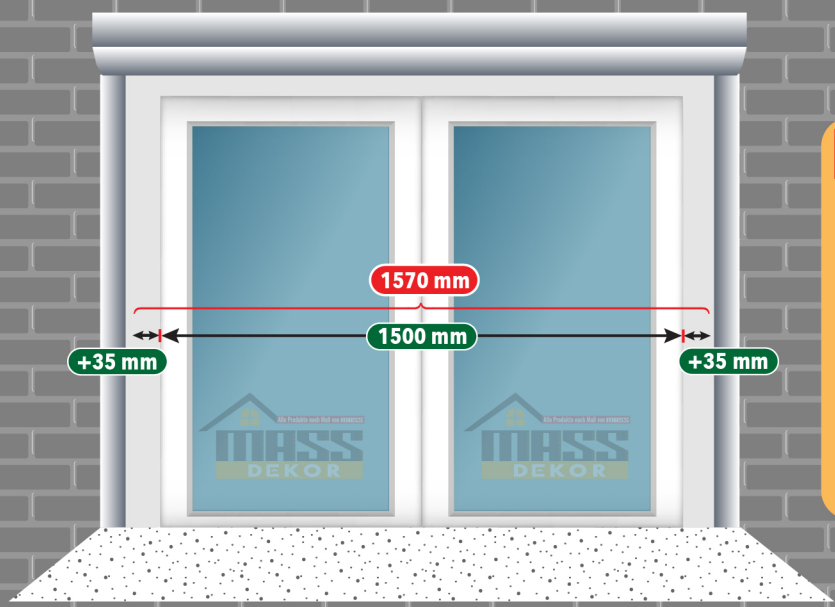


2. Due ali - Larghezza

2.1 Se il telaio esterno della finestra supera i 3,5 mm su entrambi i lati, si misura come al punto 2.
2.2 Se il telaio esterno della finestra è inferiore a 35 mm su entrambi i lati, misuriamo l'area (tra la tapparella e la finestra) da destra a sinistra. È necessario sottrarre 10 mm dalla larghezza per poter montare facilmente la zanzariera.



3. Due ali - Altezza

In questo caso, si misura l'altezza dal pavimento al bordo esterno del telaio della porta e si aggiunge +35 mm.
(Si prega di notare che il pavimento può avere una pendenza, si possono sottrarre 5 mm dall'altezza totale per poter fissare meglio la zanzariera).
Esempio : 2000mm + 35mm = 2035mm

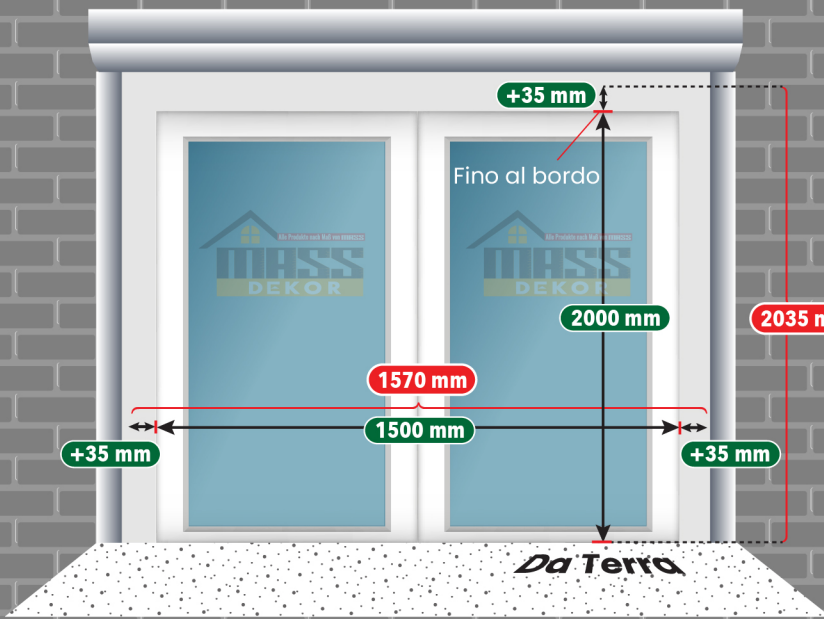


4. Due ali - Risultato della misurazione

Questa immagine è un riassunto di come misurare la larghezza e l'altezza.


Alle Produkte nach Maß von MASS DEKOR

Esempio: Larghezza 1500mm + 35mm + 35mm = 1570mm
Altezza 2000mm + 35mm = 2035mm

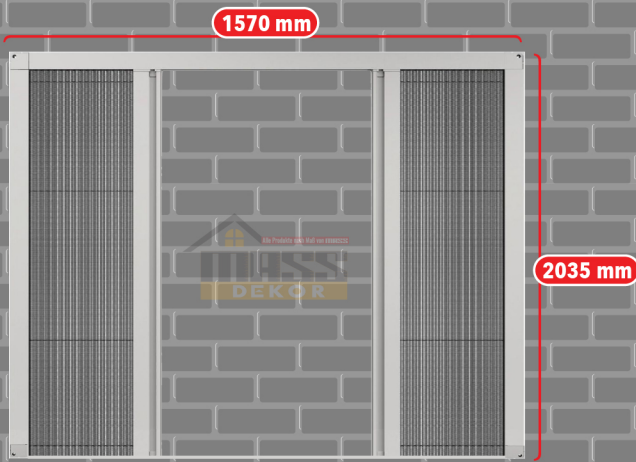

5. Due ante : Zanzariere su misura

Esempio : Larghezza 1570 mm
Altezza 2035 mm

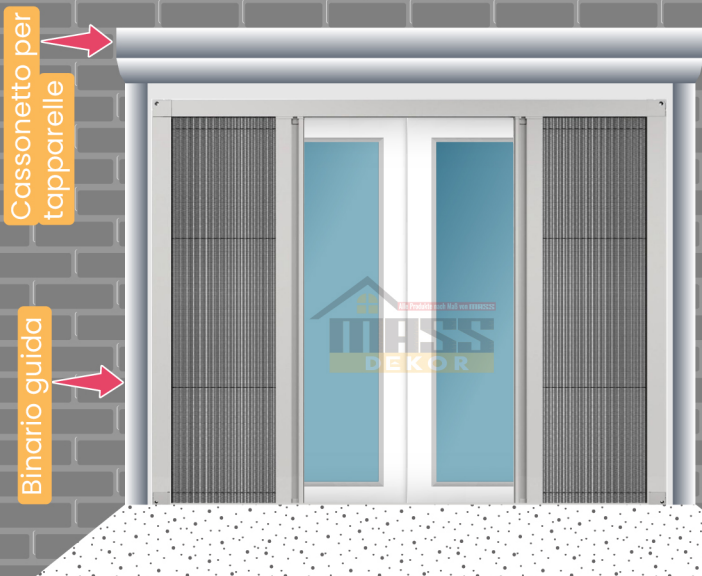


6. Due ante - Zanzariera montata

La zanzariera viene fissata alla finestra/porta, avvitata con 4 piccole viti e posizionata tra l'avvolgibile e la finestra/porta. In alternativa, è possibile utilizzare del nastro biadesivo (si noti che il nastro adesivo dovrà essere sostituito dopo qualche tempo). Assicurarsi che la guida sottile sia a filo del pavimento. La zanzariera viene montata tra la finestra e la porta.




Se lo spazio non è sufficiente +35 mm, seguire le seguenti istruzioni

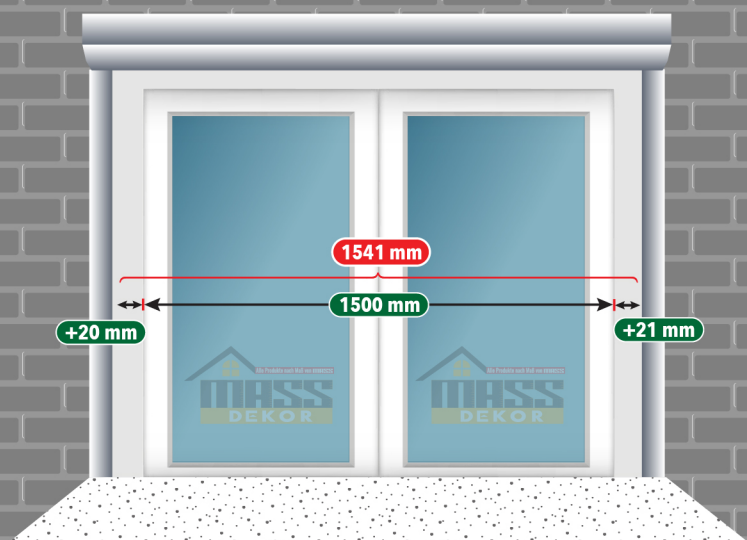

1. Due ali - Larghezza


Se lo spazio tra le guide della tenda e la finestra è inferiore a 35 mm, il calcolo viene eseguito come indicato qui.

Ad esempio, la distanza è di 20 mm sul lato destro e di 21 mm sul lato sinistro, come mostrato nella figura.

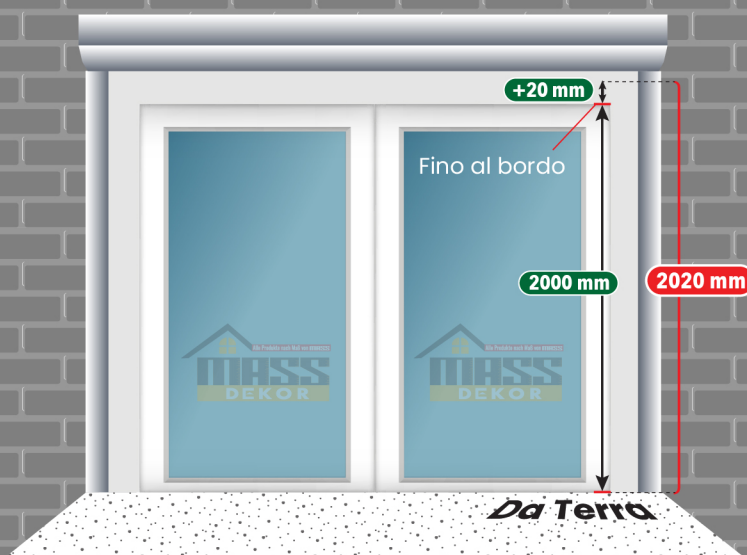

2. Due ali - Altezza

Come mostrato qui, anche il coperchio di drenaggio viene misurato fino al bordo superiore del profilo perimetrale e poi si aggiungono 20 mm, poiché c'è una distanza di 20 mm. Poi si può procedere all'ordine del secondo prodotto.

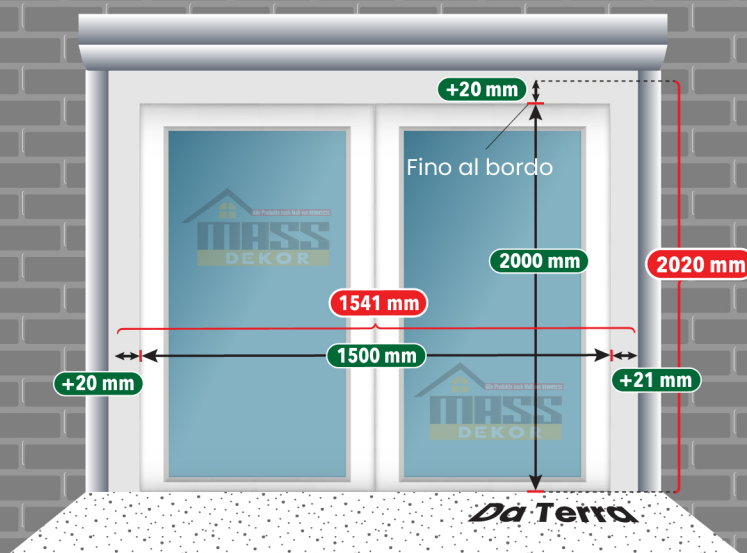

3. Due ali - Risultato della misurazione

Esempio: Larghezza 1500mm + 20mm + 21mm = 1541mm

Altezza 2000mm + 20mm = 2020mm