


Dos hojas Entre persiana y marco de ventana, marco de puerta (al menos 20 mm de distancia)


Carril de rodadura plano

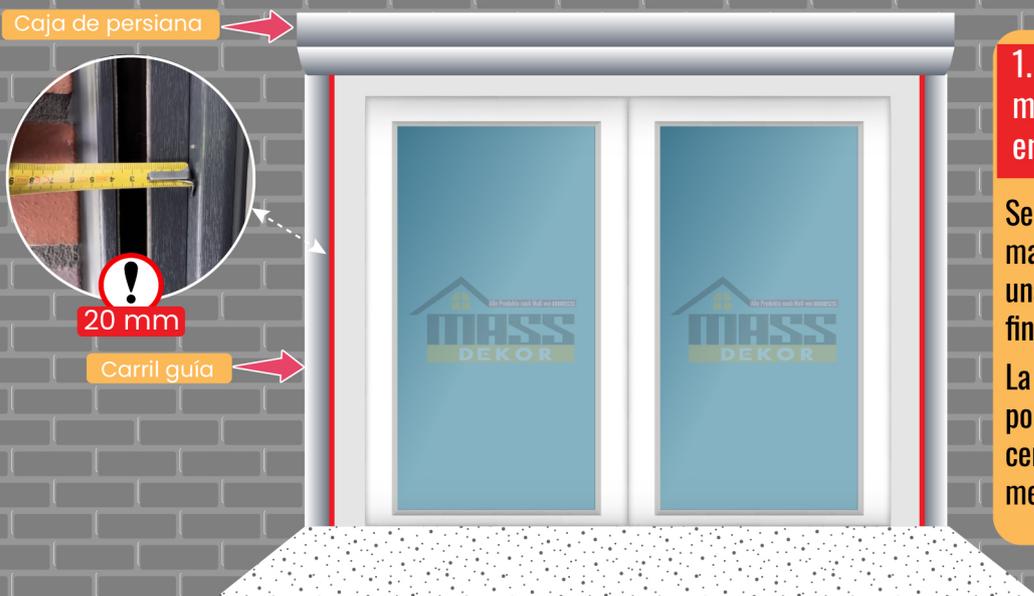

1. Dos hojas - ventana y puerta con mosquitera con guía plana (con persiana enrollable) DESCRIPCIÓN LEGAL

Se trata de una ventana y una puerta con un marco exterior fino. En este caso, se utiliza una mosquitera con un carril de rodadura fino/plano (la profundidad es de 10 mm).


La mosquitera puede abrirse por la derecha o por la izquierda y se cierra con un imán en el centro. Preste atención a las instrucciones de medición.

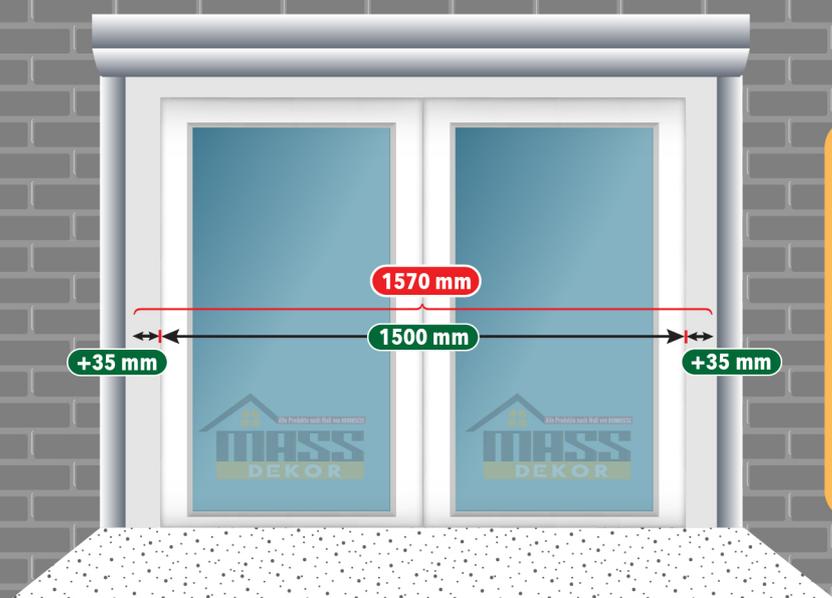

2. Dos alas - Anchura

2.1 Si el marco exterior de la ventana mide más de 3,5 mm en ambos lados, se mide como en el punto 2.

2.2 Si el marco exterior de la ventana mide menos de 35 mm en ambos lados, entonces mediremos desde la zona (entre la persiana y la ventana) de derecha a izquierda. Debe restar 10 mm de la anchura para que la mosquitera pueda colocarse fácilmente.

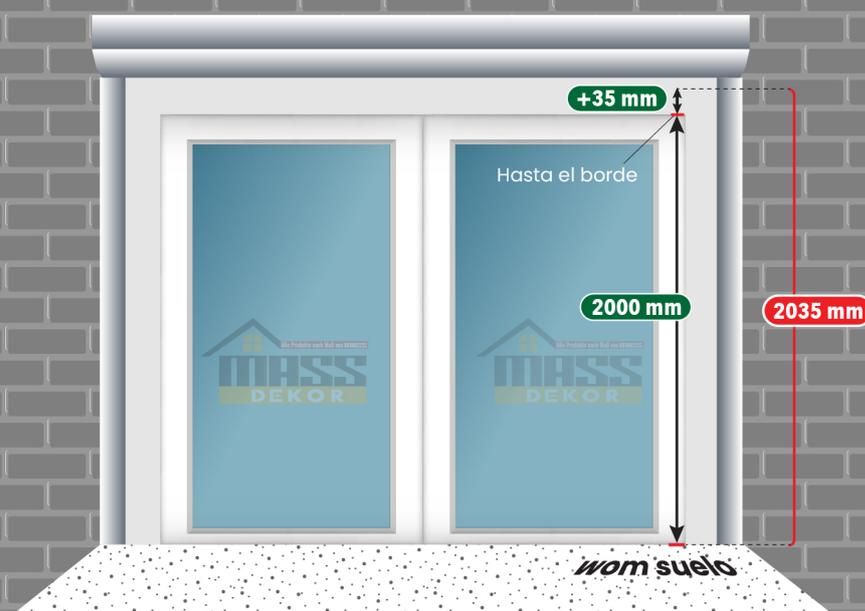


3. Dos alas - Altura

En este caso, medimos la altura desde el suelo hasta el borde exterior del marco de la puerta y añadimos +35 mm.

(Tenga en cuenta que el suelo puede tener una pendiente, podría restar 5 mm a la altura total para poder fijar mejor la mosquitera)

Ejemplo : $2000\text{mm} + 35\text{mm} = 2035\text{mm}$

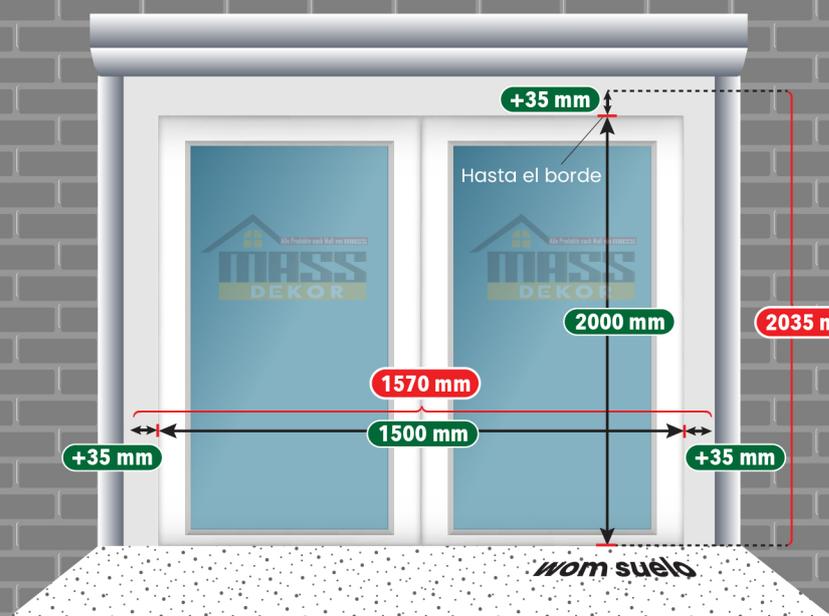

4. Dos alas - Resultado de la medición

Esta imagen es un resumen de cómo medir la anchura y la altura.

Alle Produkte nach Maß von DEKOR

Ejemplo: Breite 1500mm + 35mm + 35mm = 1570mm

Höhe 2000mm + 35mm = 2035mm



5. Dos hojas - Mosquiteras a medida

Ejemplo : Anchura 1570mm


Altura 2035mm



6. Dos hojas - Mosquitera instalada

La mosquitera se fija a la ventana/puerta y se atornilla con 4 tornillos pequeños y se coloca entre la persiana enrollable y la ventana y la puerta. Como alternativa, también puede utilizar cinta adhesiva de doble cara (tenga en cuenta que la cinta adhesiva deberá sustituirse al cabo de un tiempo). Asegúrese de que el listón fino quede a ras de suelo. La mosquitera se coloca entre la ventana y la puerta.


Si no hay espacio suficiente +35 mm, siga estas instrucciones

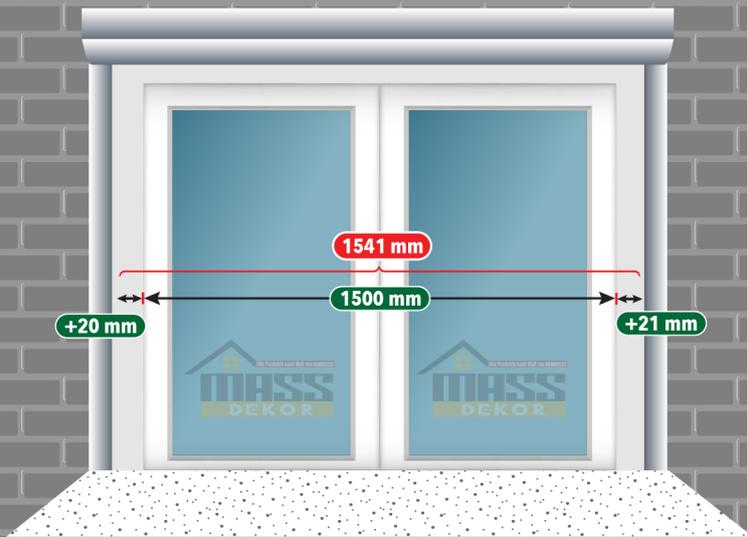

1. Dos alas - Anchura


Si hay menos de 35 mm de espacio entre los carriles guía de la persiana y la ventana, el cálculo se realiza como se muestra aquí.

Por ejemplo, hay una distancia de 20 mm en el lado derecho y una distancia de 21 mm en el lado izquierdo, como se muestra en la imagen.

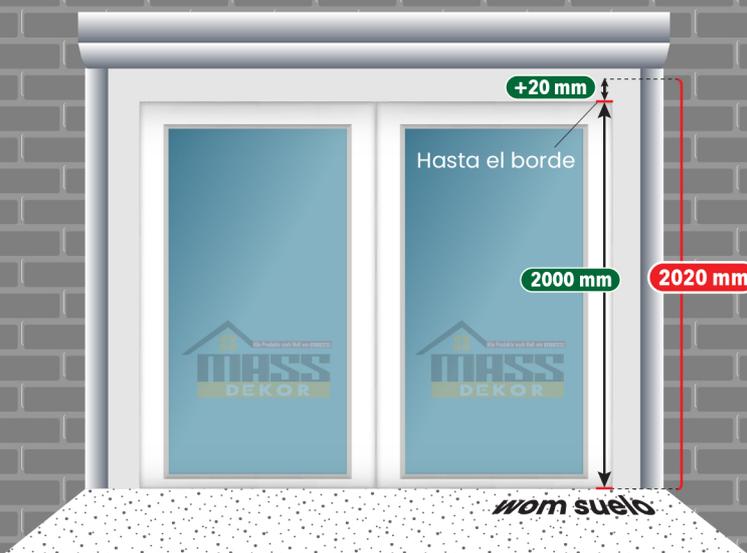

2. Dos alas - Altura

Como se muestra aquí, la tapa del desagüe también se mide hasta el borde superior del perfil de borde y luego se añaden 20 mm, ya que hay un hueco de 20 mm. A continuación, puede ir a realizar el pedido del segundo producto.

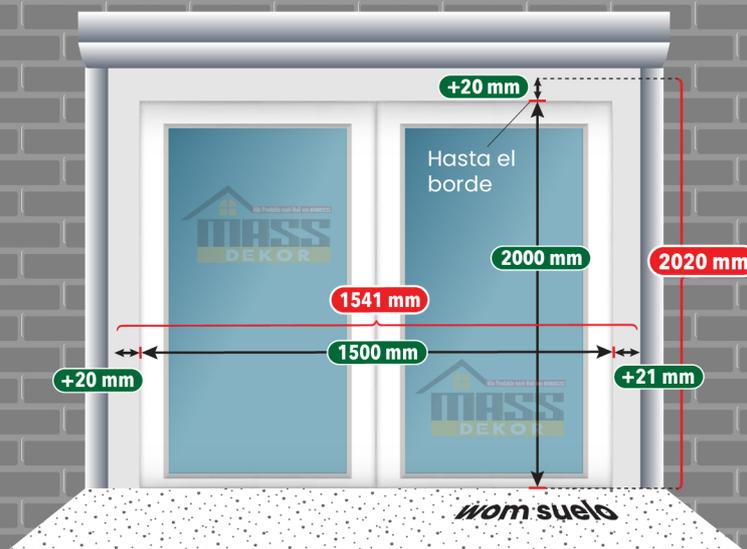

3. Dos alas - Resultado de la medición

Ejemplo : Anchura $1500\text{mm} + 20\text{mm} + 21\text{mm} = 1541\text{mm}$

Altura $2000\text{mm} + 20\text{mm} = 2020\text{mm}$