


## Carril de rodadura plano Entre persiana enrollable y

### Marco de la puerta (a una distancia mínima de 20 mm) Instrucciones de medición

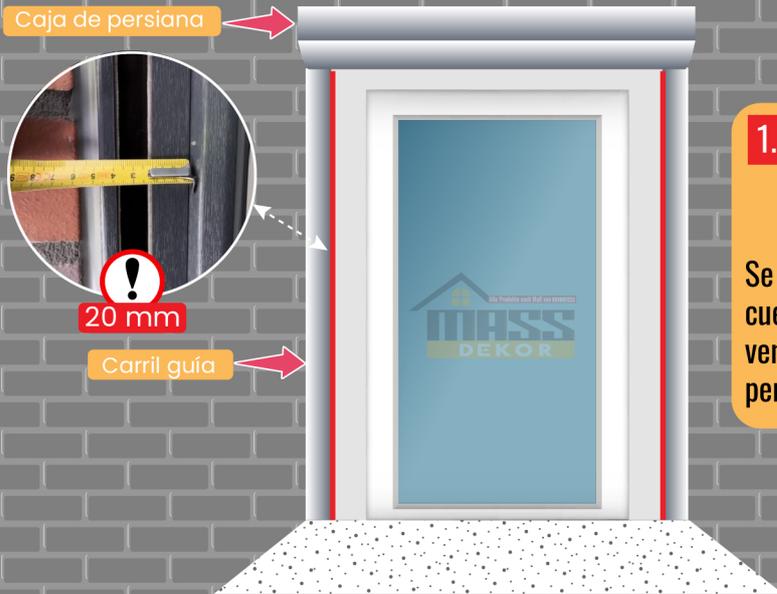

#### 1. Puerta y ventana: Instrucciones de medición para guías planas que se abren desde la izquierda o la derecha (con persiana enrollable)

Se trata de una ventana/puerta con persiana enrollable. Tenga en cuenta que, si dispone de al menos 2 cm de espacio libre entre la ventana y el carril guía, la mosquitera puede instalarse entre la persiana enrollable y la ventana.




#### 2. Anchura (para pista fina)

Aquí hay 2 opciones para medir

2.1 Si el marco exterior de la ventana mide más de 3,5 mm en ambos lados, se mide como en el punto 2.

2.2 Si el marco exterior de la ventana mide menos de 35 mm en ambos lados, entonces mediremos desde la zona (entre la persiana y la ventana) de derecha a izquierda. Debe restar 10 mm de la anchura para que la mosquitera pueda colocarse fácilmente.


Ejemplo :  $900\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 970\text{mm}$

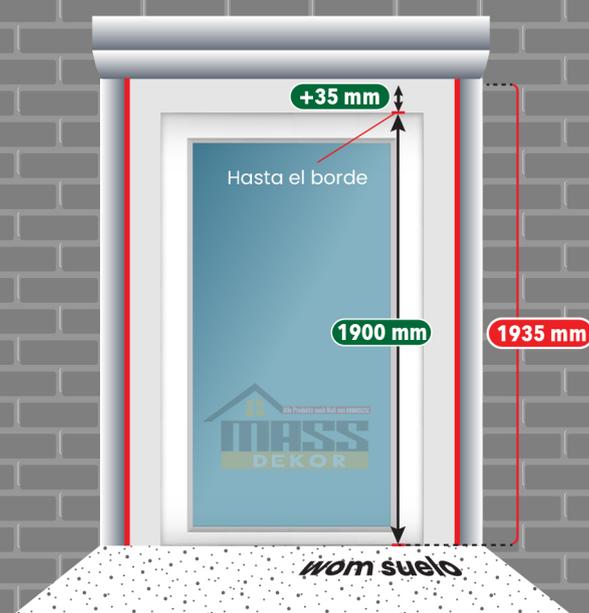

#### 3. Altura (para pista fina)

En este caso medimos la altura desde el suelo hasta el borde exterior del marco de la puerta y añadimos +35mm. (Tenga en cuenta que el suelo puede tener una inclinación, podría restar 5mm de la altura total para ajustar mejor la mosquitera). El carril delgado de la mosquitera tiene 10 mm de profundidad.

Ejemplo:  $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

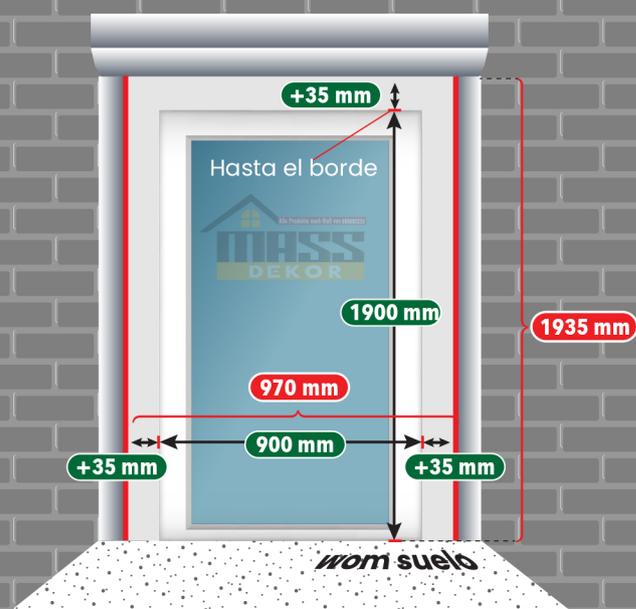

#### 4. Instrucciones de medición de puertas y ventanas Resultado de la medición

Esta imagen es un resumen de cómo medir la anchura y la altura.

Ejemplo: Anchura  $900\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 970\text{mm}$

Altura  $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

DEKOR



#### 5. Mosquiteras a medida


Ejemplo: anchura 970 mm y altura 1935 mm



#### 6. El mosquitero se instala con un carril de rodadura plano (desde la derecha)

La mosquitera se fija a la ventana/puerta y se atornilla con 4 tornillos pequeños. También puede utilizar cinta adhesiva de doble cara (tenga en cuenta que la cinta adhesiva deberá sustituirse al cabo de un tiempo). Asegúrese de que el listón fino quede a ras del suelo. La mosquitera se coloca entre la ventana y la puerta.

DEKOR

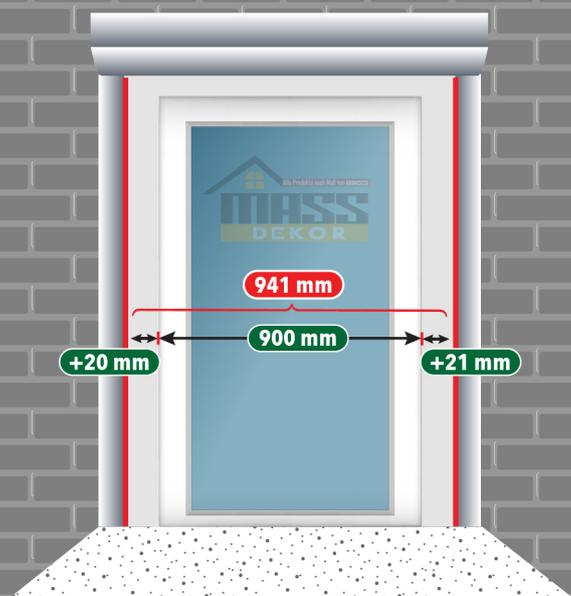

### 1. Dos alas - Anchura


Si hay menos de 35 mm de espacio entre los carriles guía de la persiana y la ventana, el cálculo se realiza como se muestra aquí.

Por ejemplo, hay una distancia de 20 mm en el lado derecho y una distancia de 21 mm en el lado izquierdo, como se muestra en la imagen.



### 2. Dos alas - Altura

Como se muestra aquí, la tapa del desagüe también se mide hasta el borde superior del perfil de borde y luego se añaden 20 mm, ya que hay un hueco de 20 mm. A continuación, puede ir a realizar el pedido del segundo producto.

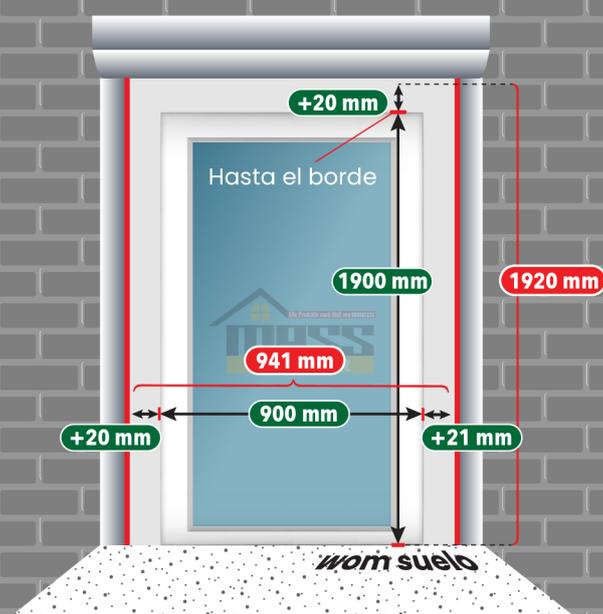

### 3. Dos alas - Resultado de la medición

Ejemplo: Anchura  $900\text{mm} + 20\text{mm} + 21\text{mm} = 941\text{mm}$

Altura  $1900\text{mm} + 20\text{mm} = 1920\text{mm}$