


Vía de rodadura plana sin persiana



1. Instrucciones de medición de puertas y ventanas: apertura de la guía plana por la izquierda o por la derecha

Se trata de una puerta en la que el marco exterior inferior es muy fino o incluso inferior a 3,5 cm. Aquí se puede instalar una mosquitera con un fino riel de 10 mm. Esta opción sirve para evitar el peligro de tropiezo causado por la mosquitera.

Ejemplo: si el marco exterior inferior de la puerta es de 10 mm, entonces el carril de la mosquitera quedaría a ras del marco exterior de la puerta.

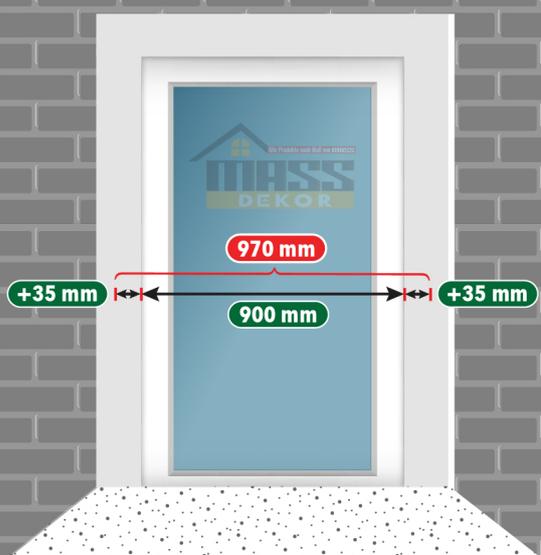

2. Pista de atletismo plana: Anchura

Aquí hay 2 opciones para medir

2.1 Si el marco exterior de la ventana mide más de 3,5 mm en ambos lados, se mide como en el punto 2.

2.2 Si el marco exterior de la ventana mide menos de 35 mm en ambos lados, entonces mediremos desde la zona (entre la persiana y la ventana) de derecha a izquierda. Debe restar 10 mm de la anchura para que la mosquitera pueda colocarse fácilmente.

Ejemplo: $900\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 970\text{mm}$



3. Pista de atletismo plana : Altura

En este caso medimos la altura desde el suelo hasta el borde exterior del marco de la puerta y añadimos 35mm. (Tenga en cuenta que el suelo puede tener una inclinación, podría restar 5mm de la altura total para ajustar mejor la mosquitera). El carril plano de la mosquitera tiene 10 mm de profundidad.

Ejemplo : $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$




4. Instrucciones de medición de puertas y ventanas Resultado de la medición

Esta imagen es un resumen de cómo medir la anchura y la altura.

Ejemplo : Anchura 900mm + 35mm + 35 mm = 970mm

Altura 1900mm + 35mm = 1935mm

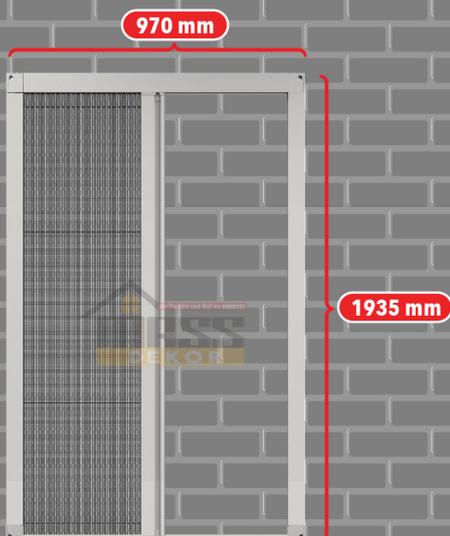

5. Mosquiteras a medida


Altura : 1935mm

Anchura : 970mm



6. La mosquitera se instala con un carril de rodadura plano (desde la izquierda)

La mosquitera se fija a la ventana/puerta y se atornilla con 4 tornillos pequeños. También puede utilizar cinta adhesiva de doble cara (tenga en cuenta que la cinta adhesiva deberá sustituirse al cabo de un tiempo). Asegúrese de que el listón fino quede a ras del suelo. La mosquitera se coloca entre la ventana y la puerta.

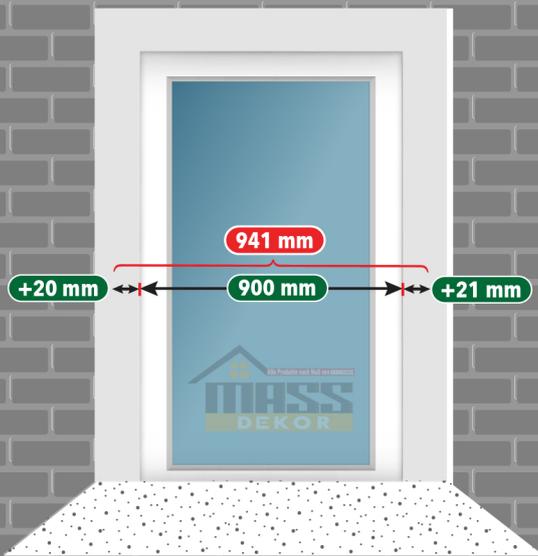

1. Dos alas - Anchura


Si hay menos de 35 mm de espacio entre los carriles guía de la persiana y la ventana, el cálculo se realiza como se muestra aquí.

Por ejemplo, hay una distancia de 20 mm en el lado derecho y una distancia de 21 mm en el lado izquierdo, como se muestra en la imagen.



2. Dos alas - Altura

Como se muestra aquí, la tapa del desagüe también se mide hasta el borde superior del perfil de borde y luego se añaden 20 mm, ya que hay un hueco de 20 mm. A continuación, puede ir a realizar el pedido del segundo producto.

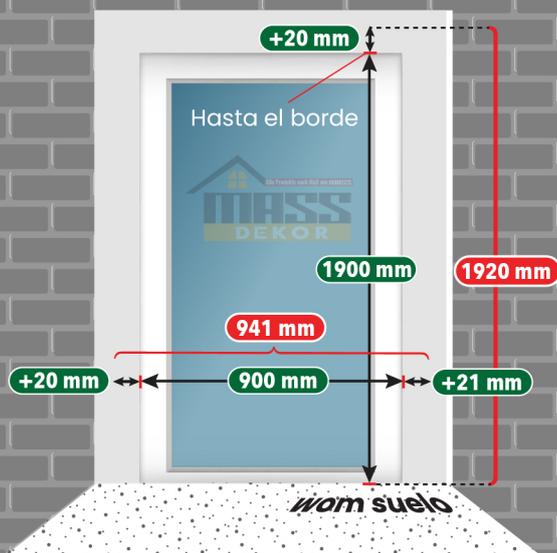

3. Dos alas - Resultado de la medición

Ejemplo : Anchura $900\text{mm} + 20\text{mm} + 21\text{mm} = 941\text{mm}$

Altura $1900\text{mm} + 20\text{mm} = 1920\text{mm}$